



Ce document a été numérisé par le CRDP
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets
d'Examens de l'enseignement
professionnel

DOSSIER TECHNIQUE



SOMMAIRE

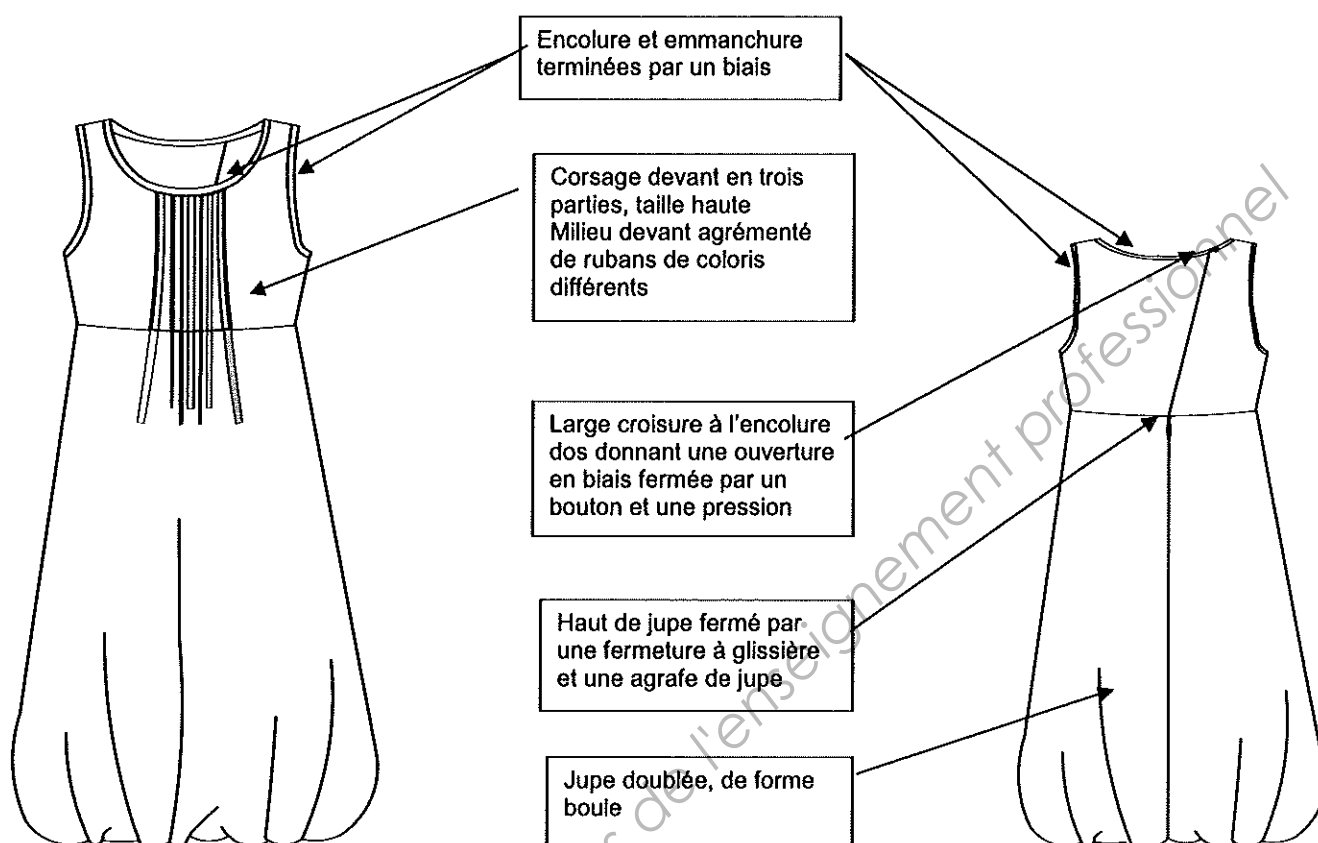
SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES
NOMENCLATURE
VALEURS DE COUTURE
GAMME DE FABRICATION

DT 1/7
DT 2/7
DT 3/7
DT 3/7
DT 4/7, 5/7, 6/7, 7/7

Session 2012	Sujet n° 12NM 02
CAP COUTURE FLOU	
EP2 Mise en œuvre d'une fabrication	
DOSSIER TECHNIQUE	Page n° DT 1/7

ROBE « LIVIA »

DESCRIPTIF :



FICHE TECHNIQUE :

- Taille 38
- Qualité haut de gamme
- Tissu et doublure : dossés pour la coupe
- Fils assortis
- Réglage du point : 4 pts /cm

MATERIEL :

- Piqueuse plate, point 301, aiguille n°80,
- Surjeteuse raseuse, point 504.
- Matériel de repassage.
- Pied presseur pour fermeture invisible.



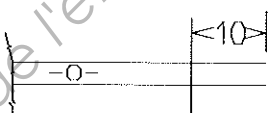





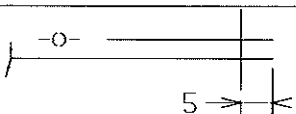
NOMENCLATURE :

16	1	Agrafe	Métallique	
15	1	Bouton pression		Ø 5 mm
14	1	Bouton boule	Plastique	Ø 5 mm
13	1	Fermeture à glissière		Invisible 22 cm
12	1	Biais	Idem tissu	Longueur : 2,20 m
11	2	Ruban coloris 3	100% polyester	Largeur : 6 mm et 10 mm Longueur : 700 mm par ruban
10	2	Ruban coloris 2		
9	3	Ruban coloris 1		
8	2	Jupe dos doublure	56 % Acétate 44 % Polyester	
7	1	Jupe devant doublure		
6	1	Queue de rat	Georgette 100% Polyester	Dimensions finies : 22mm x 6mm
5	2	Jupe dos		
4	1	Jupe devant		
3	2	Corsage dos		
2	1	Corsage milieu devant		
1	2	Corsage côté devant		
Rp	Nb	Désignation	Matières	Renseignements

FICHE COTURAGE :

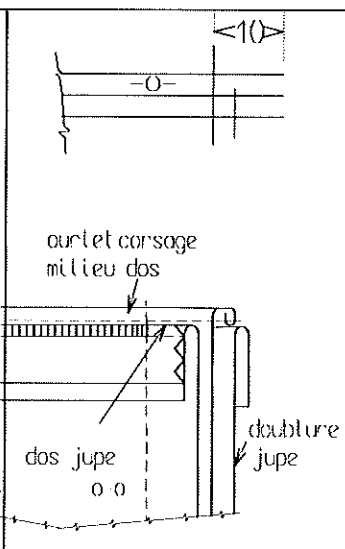
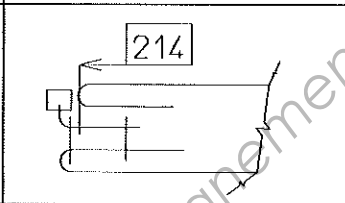
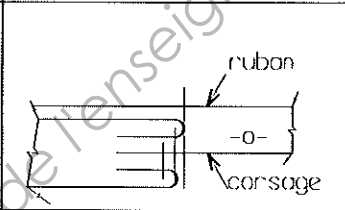
ASSEMBLAGES		OURLAGES	
1.5 cm	Milieu dos	0.5 cm Valeurs égales	Milieu dos corsage
1 cm	Epaules Côtés corsage Côtés Bas jupe		
0.5 cm	Encolure Emmanchures		

CAP COUTURE FLOU	Sujet n° 12NM 02
EP2 Mise en œuvre d'une fabrication	Page n° DT 3/7

GAMME DE FABRICATION			MODELE : ROBE « LIVIA »		
CONDITIONS TECHNOLOGIQUES					
Matière d'œuvre	Matériel	Type de point	Nombre de points / cm	Matériels divers	
Robe : Georgette 100% Polyester Doublure : 56% Acétate, 44% Polyester	Piqueuse plate Surjeteuse raseuse	301 504	4 pts/cm	Ciseaux Réglet Épingles Aiguilles à coudre	
Le repassage se fera au fur et à mesure des opérations.					
	Opérations	Schémas	Directives complémentaires		
1	OURLER : <ul style="list-style-type: none"> ouverture corsage milieu dos 		Ne pas déformer		
2	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> découpes devant 				
3	SURFILER : <ul style="list-style-type: none"> découpes 				
4	SURFILER : <ul style="list-style-type: none"> épaule corsage devant côté corsage devant épaule corsage dos côté corsage dos 				
5	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> épaule corsage devant / épaule corsage dos côté corsage devant / côté corsage dos 		Couture ouverte		
6	ASSEMBLER par prépiquage : <ul style="list-style-type: none"> ruban sur encolure corsage milieu devant 		1 ^{er} et 7 ^{ème} ruban à cheval sur l'assemblage découpes Répartition régulière des 5 autres rubans		
7	COULISSER : <ul style="list-style-type: none"> queue de rat 		Retourner Couper à la dimension		
8	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> biais à l'encolure 		Laisser dépasser le biais de 1,5 cm au début et fin de l'encolure		

9	ASSEMBLER par prépiquage : <ul style="list-style-type: none"> • queue de rat sur dos gauche 		Plier l'extrémité du biais encolure Positionner la queue de rat dans le prolongement du biais
10	RABATTRE à la main : <ul style="list-style-type: none"> • biais sur l'o-o de l'encolure 		Plier l'extrémité du biais dos droit
11	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> • biais / emmanchure 		Couper les extrémités du biais DL. Commencer à 4 cm du dessous de bras en laissant le biais dépasser de 4 cm, idem pour la fin
12	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> • raccord de biais 		Il doit se situer sous le bras. Superposer pour ajuster le raccord. Couper l'excédent de biais. Couture ouverte
13	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> • la fin de l'assemblage biais / emmanchure 		Reprise de couture.
14	RABATTRE à la main : <ul style="list-style-type: none"> • biais sur l'o-o de l'emmanchure 		
15	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> • fermeture à glissière invisible / jupe dos droit et / jupe dos gauche 		Jusqu'au cran
16	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> • fermeture à glissière invisible / jupe dos droit et / jupe dos gauche 		Pied presseur pour fermeture invisible.

17	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> milieu dos jupe droit / milieu dos jupe gauche 		Pied presseur à 2 branches Jusqu'au cran
18	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> côté jupe dos / côté jupe devant 		
19	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> milieu jupe dos doublure droit / milieu jupe dos doublure gauche 		Jusqu'au cran, en laissant l'ouverture de la fermeture à glissière
20	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> côté jupe doublure dos / côté jupe doublure devant 		
21	REPASSER couture ouverte : <ul style="list-style-type: none"> côté jupe et doublure jupe milieu jupe et doublure jupe 		
22	FRONCER : <ul style="list-style-type: none"> bas de jupe tissu 		Agrandir la densité du point Par quart Laisser dépasser du fil en début et fin de fronce Répartir régulièrement les fronces
23	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> en tubulaire bas jupe / bas doublure jupe 		Cran / cran Couture / couture
24	OTER : <ul style="list-style-type: none"> fil de fronce apparent 		
25	ASSEMBLER : <ul style="list-style-type: none"> doublure jupe / corsage 		Cran / cran Couture / couture Laisser dépasser le corsage dos droit et gauche de la valeur de l'ourlet au niveau de la fermeture à glissière

26	ASSEMBLER en fourreau : <ul style="list-style-type: none"> jupe / corsage et doublure jupe 		En passant par l'ouverture de la fermeture à glissière Cran / cran Couture / couture Laisser dépasser le corsage dos de la valeur de l'ourlet au niveau de la fermeture à glissière Retourner
27	RABATTRE à la main : <ul style="list-style-type: none"> l'ouverture de la fermeture à glissière doublure jupe / jupe 		
28	PLAQUER : <ul style="list-style-type: none"> ruban dans sillon de l'assemblage du corsage / jupe 		Mettre à plat les rubans sur le corsage milieu devant
29	COUDRE : <ul style="list-style-type: none"> bouton à l'encolure dos droit bouton pression à l'encolure dos gauche agrafe au dessus de la fermeture à glissière 		Sur le biais Sous l'envers du dos gauche et sur l'endroit du dos droit, sur le biais. en bas du corsage dos droit et du dos gauche, milieu dos bord à bord.
30	CONTROLLER: <ul style="list-style-type: none"> la robe 		Se référer à la fiche de contrôle S 2/5
31	EPLUCHER		
32	REPASSER		
33	FIXER : <ul style="list-style-type: none"> étiquette d'anonymat fiche de contrôle 		Sous l'encolure dos
34	PRESENTER SUR CINTRE		